


JOINT APPROVAL	DATE	1. SPECIAL				
		2. SIGNATURE				
		3. DATE				

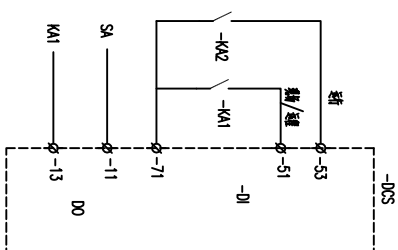

引自低压配电柜

KW-450/750 14X1.5

2

1. 元件材料要求：合金鋼或鋼板。
2. 技術條件要求：IP55，防腐304，風阻10N/m²，外風門接鋼絲繩密封。
3. 技術參數尺寸：400×200×500 (mm×mm)

12	SA	精孔钻	L639-20N3/4mm	R	1	"	"
11	SS	粗丝锥	L638B-10/f、g	R	1	"	"
11	SF	片状钻头	L638B-10/f、g	R	1	普通	
10	AC	双槽钻	304槽、槽底、圆孔、槽侧、P55	R	1	新	
9	HW1,HW2	管杆头	A011-22 AC380V	R	2	" "	
8	HG1,HG2	管杆头	A011-22 AC380V	R	2	带油压、带插销	
7	X:	籽	SWC3.5EN	R	--	带油压、带插销	
6	PJ	连接块	DT68-4	R	1	" "	
5	QF1,QF2	空穴钻	DZ47-63BD	R	2	" "	
4	KA1,KK2	中间电通	M/Y4UJ AC380V	R	2	" "	
3	MC	导线材料	尼龙线圈	R	1	" "	
2	KM	连接器	尼龙线圈	R	1	" "	
1	QF	磁阻传感器	尼龙线圈	R	1	带油压	
序 号	名 称	数 量	型 号	种 类	材 质	备 注	备 注

代	名
HW2	運轉時
HC2	停止時
SA	點 社 理
SF	點 社 理
SS	點 社 理
PA	點

LA39-20XS/本機			
動作時間	基準	停止	復帰
	-45°	0°	45°
1-2	×		
3-4			×

[illegible]

未加蓋“雙盾環境科技有限公司出國專用章”(紅章)無效