
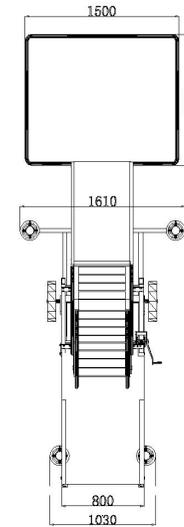
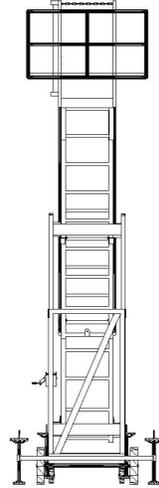


# 上海伸仕金属制品有限公司

产品型号产		QYPT-450	使用高度：3米-4.5米	底盘尺寸：2250*800	平台尺寸：800*550	平台载重：150kg	
品名称		罐车取样梯	304不锈钢加强版	304不锈钢常规版	全铝合金 加强版	全铝合金 常规版	碳钢 常规版
序号	零部件	材质/规格	材质/规格	材质/规格	材质/规格	材质/规格	材质/规格
01	底盘材质	SUS304不锈钢	SUS304不锈钢	高强度铝合金	高强度铝合金	Q235碳钢/表面静电喷涂	Q235碳钢/表面静电喷涂
02	爬梯材质	高强度铝合金	高强度铝合金	高强度铝合金	高强度铝合金	高强度铝合金	高强度铝合金
03	爬梯角度	60°	68°	60°	68°	68°	68°
04	爬梯脚轮	16寸轮*2个, 6寸刹车*2个	16寸轮*2个, 6寸刹车*2个	16寸轮*2个, 6寸刹车*2个	16寸轮*2个, 6寸刹车*2个	16寸轮*2个, 6寸刹车*2个	16寸轮*2个, 6寸刹车*2个
05	活动支撑腿	M30/304不锈钢螺杆	M30镀锌T型杆	M24镀锌螺杆	M24镀锌螺杆	M30镀锌T型杆	M30镀锌T型杆
06	升降绞盘	SUS304不锈钢	SUS304不锈钢	Q235碳钢/表面静电喷涂	Q235碳钢/表面静电喷涂	Q235碳钢/表面静电喷涂	Q235碳钢/表面静电喷涂
07	钢丝绳及滑轮	SUS304不锈钢	SUS304不锈钢	SUS304不锈钢	SUS304不锈钢	SUS304不锈钢	SUS304不锈钢
08	保险插销	SUS304/双向	SUS304/双向	SUS304单向	SUS304单向	SUS304单向	SUS304单向
09	主体紧固件	SUS304不锈钢螺栓	SUS304不锈钢螺栓	镀锌螺栓	镀锌螺栓	SUS304不锈钢螺栓	SUS304不锈钢螺栓
10	爬梯立柱	30*138*4.0mm铝合金型材	45*100*3.0mm 铝合金方管	30*138*4.0mm铝合金型材	30*100*3.0mm铝合金型材	45*100*3.0mm 铝合金方管	45*100*3.0mm 铝合金方管
11	爬梯踏板	宽150mm 铝合金踏板	宽100mm 铝合金踏板	宽150mm 铝合金踏板	宽100mm 铝合金踏板	宽100mm 铝合金踏板	宽100mm 铝合金踏板
12	底盘材料	50*100*2.5mm 不锈钢方管	50*100*2.0mm 不锈钢方管	45*100*3.0mm 铝合金方管	45*100*3.0mm 铝合金方管	10#槽钢	10#槽钢
13	立柱框架	40*60*2.5mm 不锈钢方管	40*60*2.5mm 不锈钢方管	40*60*3.0mm 铝合金方管	40*60*3.0mm 铝合金方管	6#槽钢	6#槽钢
14	爬梯框架	40*80*2.0mm 不锈钢方管	40*80*2.0mm 不锈钢方管	40*60*3.0mm 铝合金方管	40*60*3.0mm 铝合金方管	8#槽钢	8#槽钢
15	平台护栏	40*40*2.0mm 铝合金方管	30*50*2.0mm 铝合金方管	40*40*2.0mm 铝合金方管	30*50*2.0mm 铝合金方管	30*50*2.0mm 铝合金方管	30*50*2.0mm 铝合金方管
16	安全围栏	1300*1500	1300*1500	1300*1500	1300*1500	1300*1500	1300*1500
17	护栏高度	1000mm	1000mm	1000mm	1000mm	1000mm	1000mm
随货提供		9001质量体系认证、TUV认证、测试报告、质保壹年、合格证、维护手册等。					

# QYPT-450 图纸

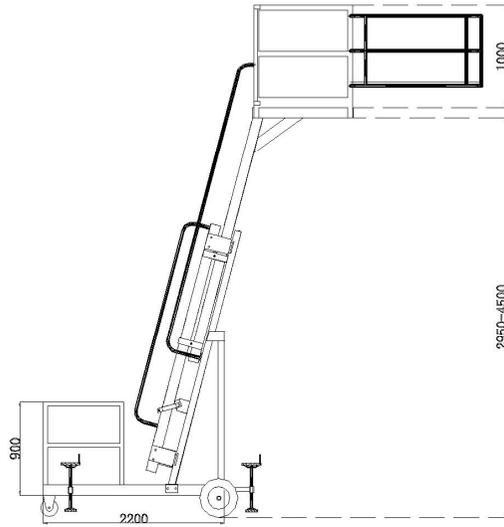

16. 32\*2.0铝合金圆管 (安全围栏)

15. 40\*40\*2.0铝合金方管

304不锈钢链条

11. 铝型材防滑踏板

10. 铝合金爬梯立柱

08. 不锈钢插销

07. 304不锈钢滑轮+304钢丝绳

01. 底盘材质

06. 升降绞盘

12. 底盘材料


04. 6寸重型刹车脚轮

12. 爬梯框架

13. 立柱框架

16寸实心轮

05. 活动支撑

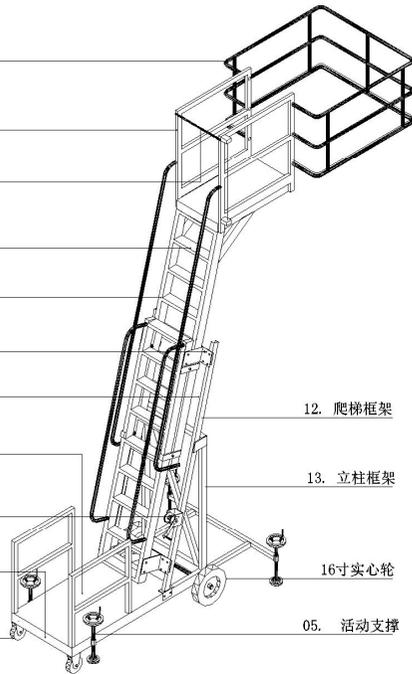

## 罐车取样梯 说明:

底盘采用□ 304不锈钢/□ 高度度铝合金 /  
□ 碳钢焊接而成, 焊道打磨抛光处理, 碳  
钢材质表面静电喷涂, 爬体采用高强度铝  
合金焊接而成, 整体稳固不易变形。

## 2. 外形数据如下:

底盘尺寸: 2200mm\*800mm/1600mm

通道尺寸: 800mm\*550mm

安全围笼: 1300mm\*1500mm

护栏高度: 1000mm

最大使用高度: 4500mm

最小使用高度: 2950mm

梯子台阶宽: 100mm/150mm

梯子角度: 60° /68°

载重: 150KG

上海伸仕金属制品有限公司

304 不锈钢版



碳钢常规版



全铝合金版

